




DISTRICT ECHT

Checklist golfbiljarts district Echt

Lengte speelveld (loodrecht op de band)	1800 mm
Breedte speelveld (loodrecht op de band)	900 mm
Hoogte biljart	720/800 mm
Breedte band (rubber + hout)	120/130 mm
Hoogte stoppen	45 mm
Hoogte stoppen onder de ring	35 mm
Diameter stoppen	35 mm
Afstand middelpunt biljart tot binnenste stop in breedte-as	90 mm
Afstand tussen buitenste stoppen in breedte-as	90 mm
Afstand middelpunt biljart tot binnenste stop lengte-as	90 mm
Afstand tussen buitenste stoppen in lengte-as	90 mm
Afstand tussen de doelstoppen	77 mm
Afstand tussen middelpunt doelstop en korte band	65 mm
Doormeter doelopening	65 mm
Afstand vliegerlijn (loodrecht op de band)	92 mm
Afstand aanvangspunt ten opzichte van korte band	75 mm
Afstand middelpunt biljart en middelpunt doelopening	897 mm
Dikte lei (minimaal)	35 mm
Diameter biljartballen van Golf Super Aramith (Pro Cup)	61,5 mm
Hoogte van de verlichting en sterkte van de lichtbundel (minimaal)	ca. 80 cm (400 lux)
Rubberringen verplicht met merkteken BGB, GB (geen silicone)	
Is het laken zonder beschadigingen (Simonis 300 International of Royal Pro) blauw en of blauw-groen	Ja / Nee
Zijn de kaderlijnen niet te dik (zo dun mogelijk)	Ja / Nee
Zijn de kaderlijnen goed zichtbaar	Ja / Nee
Zijn de (bal) startpunten goed zichtbaar	Ja / Nee
Zijn de BGB, GB rubbers nieuw (geen silicone)	Ja / Nee
Zijn de doelstoppen juist gesteld	Ja / Nee
Zijn de (wedstrijd) biljartballen zonder beschadigingen	Ja / Nee
Is de verlichting voldoende en op de juiste hoogte	Ja / Nee
Zijn de banden gelijkwaardig en in orde	Ja / Nee
N.G.B. meetinstrumenten aanwezig Spiegel, 4 in 1 meetblok, afstandsmeter	Ja / Nee
Is het laken vervuild en of niet schoongemaakt	Ja / Nee

De pijltjes geven de richting aan, naar welk punt men dient te richten, voor het vormen van de driehoeken.
 De rode lijnen zijn de voormalige stippellijnen.
Deze worden (mogelijk) doorgetrokken tot aan de vliegerlijn.

De vliegerlijn 92 mm loodrecht van de band. (160 mm vanaf buitenste stop)

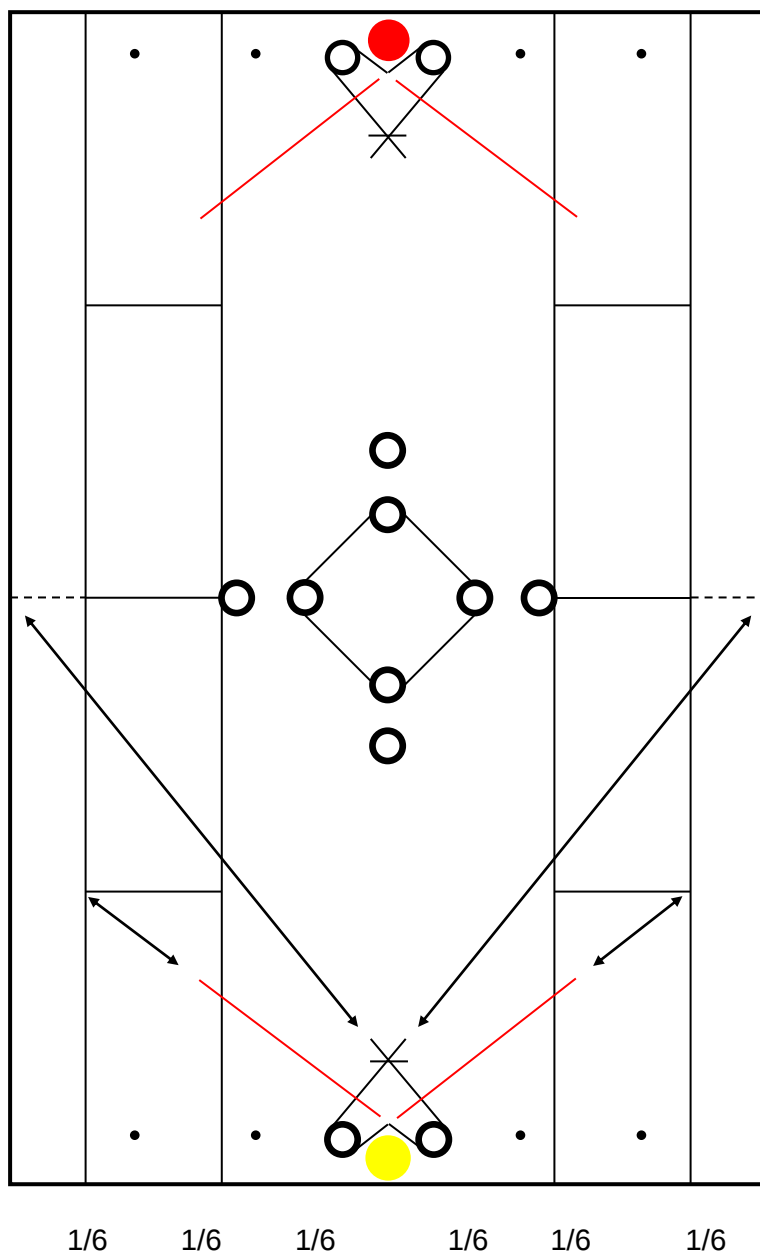

Vanaf buitenkant doelstop tot eerste opstootpunt 75 mm
 Vanaf buitenkant doelstop tot tweede opstootpunt 225 mm

Afstand doeldoppen 77 mm